


### 一、产品概述


CP 型喷射泵具有结构简单，无运动部件，使用寿命长等特点，有良好的自吸性能，能连续稳定地工作。主要用于舰船排疏水系统，也广泛应用于石化、环保、水利、建材等行业，进行抽排海淡水，混合液体、河道疏浚、污水处理、输送粉体等。

CPT 型和 CPJ 型喷射泵是 CP 型喷射泵的更新换代产品。其中 CPT 型泵吸入法兰轴线与泵体轴线垂直，CPJ 型泵吸入法兰轴线与泵体轴线同轴，均具有效率高，安装方便等特点。

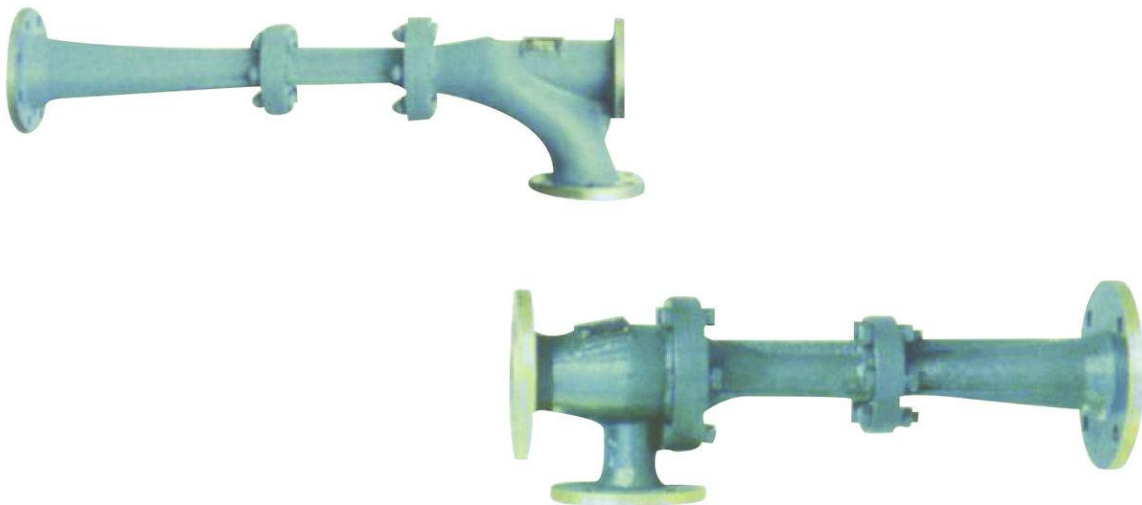

### 二、型号说明：

按照 GB/T21483-2008 船用水喷射泵的规定，其型号表示如下：

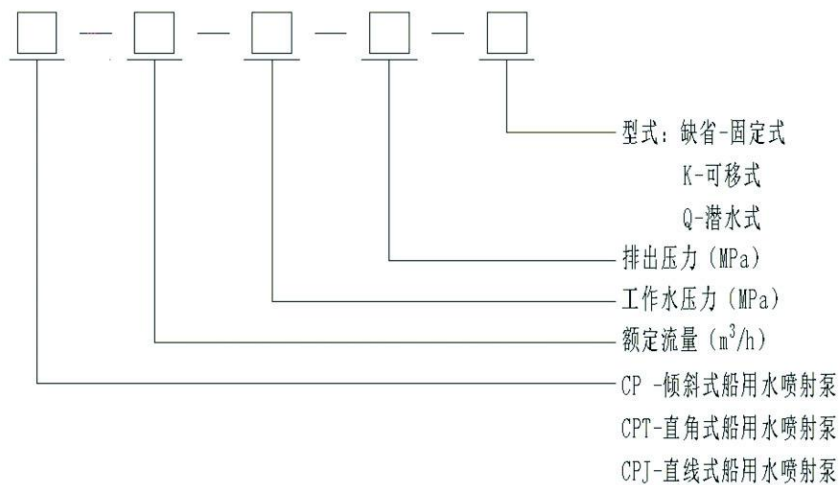

## 三、CPT 主要技术性能参数

系列 Series	型号 Type	额定流量 Capacity m <sup>3</sup> /h	工作水压力 Driving water pressure MPa	排出压力 Discharge pressure MPa	净吸上高度 Net suction head	工作损耗量 Driving water capacity m <sup>3</sup> /h
工作水压力 0.3 MPa	CPT5-0.3-0.05	5	0.3	0.05	4.0	6.0
	CPT10-0.3-0.05	10	0.3	0.05	4.0	12
	CPT15-0.3-0.05	15	0.3	0.05	4.0	19
	CPT20-0.3-0.05	20	0.3	0.05	4.0	24
	CPT30-0.3-0.05	30	0.3	0.05	4.0	36
	CPT40-0.3-0.05	40	0.3	0.05	4.0	47
	CPT50-0.3-0.03	50	0.3	0.06	3.0	55
	CPT100-0.3-0.06	100	0.3	0.06	3.0	110
工作水压力 0.7 MPa	CPT5-0.7-0.08	5	0.7	0.08	4.0	3.6
	CPT10-0.7-0.08	10	0.7	0.08	4.0	7.0
	CPT20-0.7-0.08	20	0.7	0.08	4.0	14
	CPT30-0.7-0.08	30	0.7	0.08	4.0	21
	CPT30-0.7-0.15	30	0.7	0.15	5.0	40
	CPT50-0.7-0.08	50	0.7	0.08	4.0	35
	CPT60-0.7-0.06	60	0.7	0.06	6.0	50
	CPT80-0.7-0.10	80	0.7	0.10	5.0	90
	CPT100-0.7-0.09	100	0.7	0.09	2.0	60
	CPT100-0.7-0.10	100	0.7	0.10	5.0	90
	CPT150-0.7-0.09	150	0.7	0.09	2.0	100
CPT200-0.7-0.09	200	0.7	0.09	2.0	120	
其他	CPT15-0.5-0.10	15	0.5	0.10	7.0	25
	CPT10-1.0-0.2	10	1.0	0.2	5.0	17
	CPT50-1.0-0.2	50	1.0	0.2	5.0	64
	CPT100-0.2-0.07	100	0.2	0.07	3.0	270

四、CPJ 主要技术性能参数

型号 Type	额定流量 Capacity m <sup>3</sup> /h	工作水压力 Driving water pressure MPa	排出压力 Discharge pressure MPa	净吸上高度 Net suction head	工作损耗量 Driving water capacity m <sup>3</sup> /h
CPJ10-1.2-0.25	10	1.2	0.25	5.0	15
CPJ10-1.4-0.35	10	1.4	0.35	5.0	17
CPJ10-0.65-0.20	10	0.65	0.20	5.0	35
CPJ15-0.7-0.12	15	0.7	0.12	7.0	28
CPJ30-0.8-0.12	30	0.8	0.12	3.0	30
CPJ50-0.6-0.22	50	0.6	0.22	2.5	115
CPJ70-0.7-0.10	70	0.7	0.10	3.0	60
CPJ80-0.7-0.17	80	0.7	0.17	5.0	105
CPJ80-0.9-0.20	80	0.9	0.20	5.0	115
CPJ100-1.0-0.20	100	1.0	0.20	3.0	110
CPJ120-1.0-0.20	120	1.0	0.20	3.0	130
CPJ130-0.9-0.30	130	0.9	0.30	5.0	320
CPJ100-0.7-0.12	100	0.7	0.12	7.0	150
CPJ130-1.0-0.30	130	1.0	0.30	5.0	250
CPJ200-1.1-0.30	200	1.1	0.30	5.0	350
CPJ300-1.25-0.25	300	1.25	0.25	4.0	400
CPJ300-1.15-0.25	300	1.15	0.25	5.0	470
CPJ350-1.1-0.22	350	1.1	0.22	3.0	370
CPJ170-0.25-0.10	170	0.25	0.10	5.0	600
CPJ600-1.2-0.10	600	1.2	0.10	4.0	340
CPJ250-0.3-0.15	250	0.3	0.15	4.0	1050
CPJ630-1.3-0.25	630	1.3	0.25	5.0	750
CPJ400-0.3-0.15	400	0.3	0.15	5.0	1750