


一、产品概述

本系列热水柜按照 CB3688-1995 生产，适用于船舶上，加热后的热水供船员生活用之用。



二、型号说明

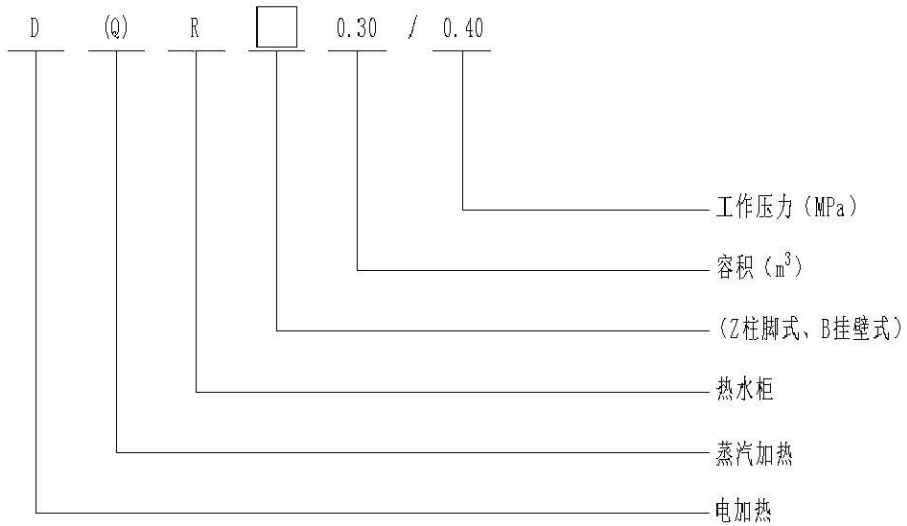

三、主要技术性能参数

型式 Type	容积 Cubage m ³	工作压力 Working Pressure MPa	设计压力 Design pressure MPa	进水温度 Water inlet temperature °C	出水温度 Leaving water temperature °C	蒸汽压力 Steam pressure MPa	蒸汽加 热水量 Volume of steam water kg/h	蒸汽消耗 量 Steam consum ption kg/h	电加热 水量 Volume of electric heater water kg/h	电加 热功 率 Power kW	电源 Electricity source
DQRB0.12	0.12	0.4	0.45	15	65	0.3	275	27.5	90	6	380V/50HZ
									180	12	
DQRB0.20	0.20					0.3	450	45	140	9	
									280	18	
DQRB0.30	0.30					0.3	750	75	180	12	
									360	24	
DQRZ0.3	0.30					0.3	750	75	180	12	
									280	18	
DQRZ0.5	0.5					0.3	1200	120	280	18	
									360	24	
DQRZ1.0	1.0					0.3	3250	325	360	24	
DRB0.12	0.12					0.4	0.45	15	65		
		180	12								
DRB0.20	0.20	140	9								
				280	18						
DRB0.30	0.30	180	12								
				360	24						
DRZ0.30	0.30	180	12								
				280	18						
DRZ0.50	0.50	180	12								
				360	24						
DRZ1.0	1.0	360	24								
DRZ1.5	1.5	360	24								