


一、产品概述

CLZ/2 船用立式双级双出口离心泵，具有冷却、消防、舱底、压载等多种功能，一泵多用途，适用于各种船舶、军舰，产品具有体积小、自吸性能好（不需外加自吸装置）。



二、型号说明

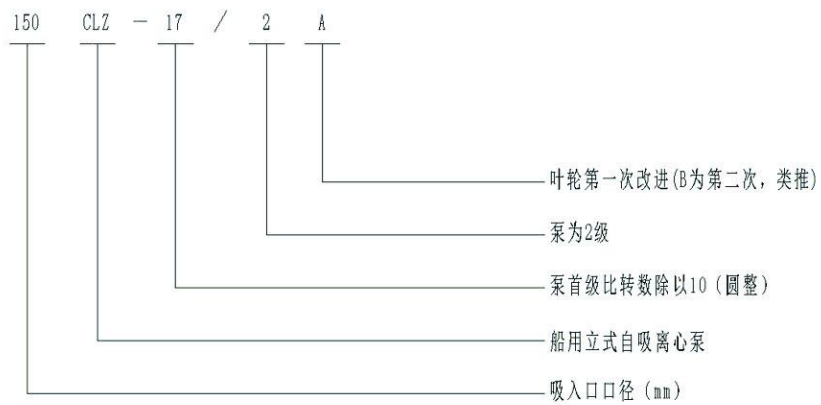

三、主要技术性能参数

型号 Type	流量 Capacity m ³ /h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	电机功率 Motor Power Kw	必须气蚀余量 (NPSH) r Net positive suction head (m)
125CLZ-5/2	51/51	30/65	1450	22	3.5
125CLZ-6/2	120/60	25/90		37	4.0
125CLZ-7/2	80/40	25/55		18.5	3.5
125CLZ-9/2	115/58	24/62		22	4.1
125CLZ-10/2	110/50	20/35		15	4.2
150CLZ-6/2	95/90	35/85		55	4.9
150CLZ-6/2A	95/70	32/80		37	4.9
150CLZ-17/2	149/95	27.5/77		45	5.1
150CLZ-17/2A	141/95	16.5/60.5		37	5.1
150CLZ-15/2	199/182	27/80		90	5.0
150CLZ-12/2	180/110	22/70		45	5.1
150CLZ-7/2	124/120	33.5/77		55	4.8
150CLZ-7/2A	215/12	23.5/65		45	4.9
150CLZ-7/2B	199/108	17/60.5		45	4.9
250CLZ-13/2	257/124	24/68.5		55	4.3
250CLZ-9/2	348/174	22/71.5		75	4.6
250CLZ-9/2A	265/166	14.5/62		75	5.2
250CLZ-19/2	389/182	22/70		75	5.4